



Mobilní izotermické boxy od firmy Dalix

Nabídka produktů s objemem od 22 do 1640 l a možností regulovat teplotu od -35 do +40 stupňů Celsia

NDN		Funkce chlazení k 0 °C pro přepravu čerstvých potravin (-10 °C u 140l)
NDH		Funkce topení a chlazení v rozsahu teplot 0 °C a +30 °C (mezi -10 °C a +30 °C u 140 l)
FDN		Funkce chlazení nebo mražení do -21 °C / -24 °C pro chlazenou / mraženou dopravu
FDH		Funkce topení a chlazení (mražení) v rozsahu teplot -24 °C a +40 °C (-21 °C and +30 °C v boxech od 140 l)
XFDN		Funkce hlubokého mražení až do -35°C
Light Au0		Light Autonomous Operation - autonomní provoz lednice z vestavěné baterie



HACCP certifikace

*140l = model F0140



Univerzální boxy

Tyto boxy mohou být dodávány v rozmezí teplot +24 až +40 stupňů Celsia.



T 0022



T 0032



T 0056



T 0082



Madlo pro snadnou manipulaci



Elektrický termostat a digitální display



12/24V kabel



Možnost umístění napájecího zdroje



T0052 a T0082 AC napájecí zdroj (příslušenství)

Autochladničky / mrazničky

T 0022 & T 0032

- 12/24V DC napájení
- Elektrický termostat a digitální display
- Ochrana proti podpětí
- Schváleno pro přepravu potravin

T 0056 & T 0082

- 12/24V DC napětí
- Prostor pro AC měnič - volitelné
- Vestavěný přepínač pro změnu AC/DC napětí
- Elektrický termostat - Digitální
- Ochrana proti podpětí
- Schváleno pro přepravu potravin

Parametry produktů	T 0022 FDN	T 0032 FDN	T 0056 FDN	T 0082 FDN
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC
Objem (litry)	22	32	56	82
Tloušťka izolace (mm PU)	65-70	65-70	70	80
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	585x375x475	670x390x475	800x495x500	940x560x550
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	295x235x350	360x250x350	450x335x355	540x370x365
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	+24 - +1	+24 - +1	+24 - +1	+24 - +1
Proudová zátěž (A)	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4
Hmotnost (kg)	17	19	26	29

Označení	T 0022 FDN	T 0032 FDN	T 0056 FDN	T 0082 FDN
----------	------------	------------	------------	------------



F 0140



F 0330



AC měnič - příslušenství



Záclonka - příslušenství



12/24V DC kabel



Elektrický termostat a digitální display



Kolečka - příslušenství

Autochladničky / mrazničky

Funkce

- 12/24V DC napájení
- Elektrický termostat a digitální display
- Prostor pro AC měnič - volitelné
- Vestavěný přepínač pro změnu AC/DC napětí
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí
- FDN může chladit i mrazit
- Schváleno pro přepravu potravin

Parametry produktů	F 0140 NDN	F 0140 FDN	F 0330 NDN	F 0330 FDN
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC / 100-240 AC	12/24 DC / 100-240 AC	12/24 DC / 100-240 AC	12/24 DC / 100-240 AC
Objem (litry)	140	140	330	330
Tloušťka izolace (mm PU)	100	100	100	100
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	620×1000×710	620×1000×710	1000×1020×910	1000×1020×910
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	415×620×540	415×620×540	610×810×660	610×810×660
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	0 - +2	+21 - +2	0 - +2	+21 - +2
Proudová zátěž (A)	12V:9 / 24V:4	12V:14 / 24V:7	12V:9 / 24V:4	12V:14 / 24V:7
Hmotnost (kg)	32	32	80	80

Označení	F 0140 NDN	F 0140 FDN	F 0330 NDN	F 0330 FDN
----------	------------	------------	------------	------------



F 0720



F 0915



F 0915 ve Fiatu Dobló



12/24V DC kabel



F 0720 má kování z nerezové oceli



Praktická boční dvířka



Elektrický termostat a digitální display



Místo pro AC měnič volitelné

Autochladničky / mrazničky

Funkce

- 12/24V DC napájení
- Elektrický termostat a digitální display
- Prostor pro AC měnič - volitelné
- Vestavěný přepínač pro změnu AC/DC napětí
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí
- FDN může chladit i mrazit
- Schváleno pro přepravu potravin

Parametry produktů	F 0720 NDN	F 0720 FDN	F 0915 NDN	F 0915 FDN
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12 DC	12/24 DC	12 DC
Objem (litry)	720	720	915	915
Tloušťka izolace (mm PU)	100	100	130	130
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	1100×1400×1070*	1100×1400×1100*	1200×1510×1180	1200×1510×1180
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	850×1020×775	850×1020×775	930/730×1200/775×830	930/730×1200/775×830
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	0 - +2	+21 - +2	0 - +2	+21 - +2
Proudová zátěž (A)	12V:25 / 24V:13	12V:25 / 24V:13	12V:18 / 24V:9	12V:25 / 24V:13
Hmotnost (kg)	140	140	160	165

Označení	F 0720 NDN	F 0720 FDN	F 0915 NDN	F 0915 FDN
----------	------------	------------	------------	------------



F 0760



F 1640



Nerezová paleta (100mm) jako základna




Elektrický termostat a digitální display



Místo pro AC měnič volitelné



F 0760 má vnější rozměry EUR palety 800x1200mm



F 1640 má vnitřní rozměry EUR palety 800x1200mm

Autochladničky / mrazničky

Funkce

- 12/24V DC napájení
- Elektrický termostat a digitální display
- Prostor pro AC měnič - volitelné
- Vestavěný přepínač pro změnu AC/DC napětí
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí
- FDN může chladit i mrazit
- Schváleno pro přepravu potravin

Parametry produktů	F 0760 NDN	F 0760 FDN	F 1640 NDN
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12/24 DC	12 DC
Objem (litry)	660	660	1544
Tloušťka izolace (mm PU)	100	100	100
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	800×1200×1853*	800×1200×1853*	1000×1430×2273**
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	605×955×1250	605×955×1250	810×1230×1550
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	0 - +5	+21 - +2	0 - +2
Proudová zátěž (A)	12V:18 / 24V:9	12V:25 / 24V:13	12V:30 / 24V:15
Hmotnost (kg)	Ca. 150	Ca. 150	Ca. 210


Označení	F 0760 NDN	F 0760 FDN	F 1640 NDN
----------	------------	------------	------------

*s paletovou základnou (273x100mm) - standardně **s paletovou základnou (293x100mm) - standardně

Autonomous operation models (AOM)

Nabídka AOM - integrované baterie do boxu (nelze přidat do starších modelů).
Umožňují provoz 24 nebo 72 hodin bez napájení.

Kompletní AOM nabídka od Dalix.cz

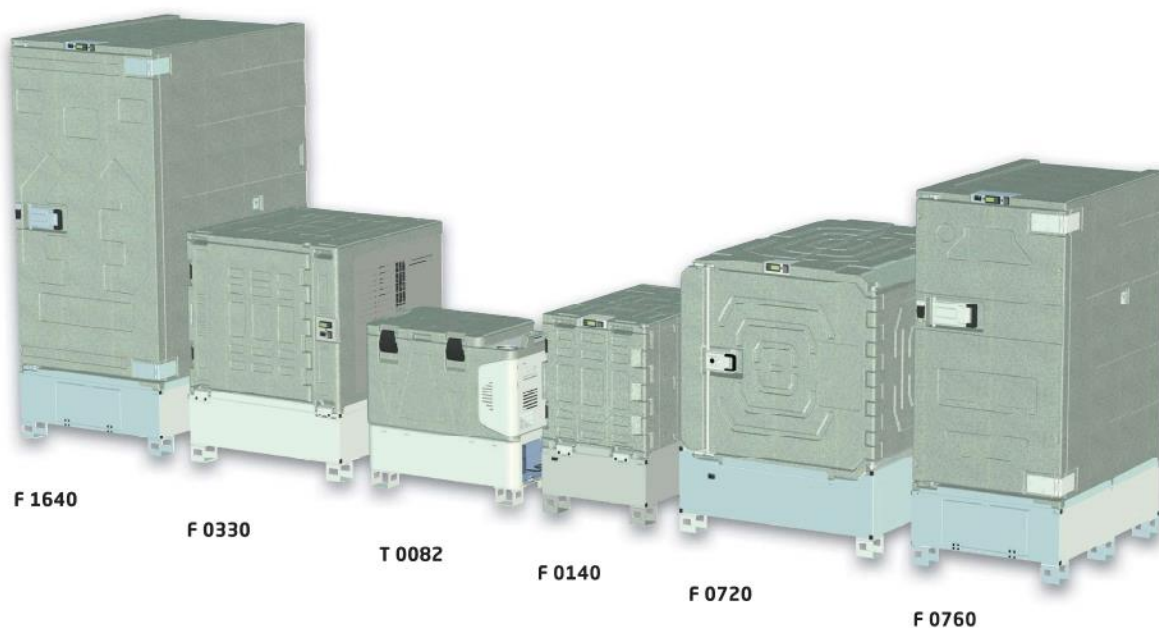

AOM řešení má paletovou základnu



Integrovaný chladicí systém, baterie a nabíječka v paletové základně



Snadná údržba

Systém AOM od Dalix.cz zajišťuje
chladicí řetězec od A do Z



Autonomous operation models (AOM)



Modely AOM mají elektrické ovládání, digitální display ukazující teplotu a indikátor baterie.



F 0760 mají vnější rozměry jako Euro palety - 800x1200mm.



F 1640 mají vnitřní rozměry jako Euro palety - 800x1200mm



F 0330 s integrovanou baterií a nabíječkou. Kontaktujte nás pro více informací.



F 0720 s integrovanou baterií a nabíječkou. Kontaktujte nás pro více informací.

Jaký box je pro Vaši dodávku ?

Fiat		Peugeot		Volkswagen	
Dobló (nový model)	F 0915	Boxer	F 0915	Caddy	F 0330
Scudo	F 0915	Expert	F 0915		
Dobló (starý model)	F 0720	Partner "L2"* (nový model)	F 0720	Nissan	
Fiorino	F 0330	Bipper	F 0330	NV 2000	F 0915
		Opel		Citroën	
Mercedes Benz		Vivaro	F 0915	Jumper	F 0915
Vito	F 0915	Combo	F 0330	Jumpy	F 0915
Renault		Ford		Berlingo "L2"* (nový model)	F 0720
Traffic	F 0915	Transit	F 0915	Nemo	F 0330
Kangoo Express	F 0330	Transit Connect	F 0720		
* Dlouhý model					



T 0022



T 0032



T 0056



T 0082



Temperované boxy jsou vybaveny dodatečným topným tělesem a ventilátorem. Vhodné pro přepravu produktů, které musejí být udržovány ve vyšší teplotě, např. různý zdravotnický materiál a krevní vzorky.



Topné těleso a ventilátor uvnitř boxu.



Elektrický termostat a digitální display



12/24V DC kabel



Nový design



T 0052 nebo T 0082 místo pro AC měnič - volitelné

Temperované boxy

T 0022 & T 0032

- 12/24V DC vstupní napětí (volt)
- Elektrický termostat a digitální display
- Zabudované topení a ventilátor
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí

T 0056 & T 0082

- 12/24V DC vstupní napětí (volt)
- Elektrický termostat a digitální display
- Zabudované topení a ventilátor
- Prostor pro AC měnič - volitelné
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí

Parametry produktů	T 0022 FDH	T 0032 FDH	T 0056 FDH	T 0082 FDH
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC
Objem (litry)	22	32	56	82
Tloušťka izolace (mm PU)	65-70	65-70	70	80
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	585x375x475	670x390x475	800x495x500	940x560x550
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	295x235x350	360x250x350	450x335x355	540x370x365
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	+24 - +35	+24 - +35	+24 - +35	+24 - +35
Proudová zátěž (A)	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4
Hmotnost (kg)	17	19	26	29

Označení	T 0022 FDH	T 0032 FDH	T 0056 FDH	T 0082 FDH
----------	------------	------------	------------	------------



F 0140



F 0330



F 0720



F 0915



Umístění topného tělesa a ventilátoru v boxu



F 0720 má kování z nerezové oceli



Praktická boční dvířka (F 0915), která mohou být zamčena



Elektrický termostat a digitální display



Místo pro AC měnič volitelné

Temperované boxy

Funkce

- 12/24V DC napájecí napětí (volt)
- Prostor pro AC měnič - volitelné

- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí

Parametry produktů	F 0140 NDH	F 0330 NDH	F 0720 NDH	F 0915 NDH
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC
Objem (litry)	140	330	720	915
Tloušťka izolace (mm PU)	100	100	100	130
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	620×1000×710	1000×1020×910	1070×1400×1100*	1200×1510×1180*
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	415×620×540	610×810×660	850×1020×775	930/730×1200/775×830
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	0 - +35	0 - +35	0 - +35	0 - +35
Proudová zátěž (A)	12V:9 / 24V:4	12V:9 / 24V:4	12V:18 / 24V:9	12V:18 / 24V:9
Hmotnost (kg)	32	80	140	160

Označení F 0140 NDH F 0330 NDH F 0720 NDH F 0915 NDH

*s paletovou základnou (50mm) - standardní



F 0760



F 1640



Nerezová paleta jako základna (100mm)



Elektrický termostat a digitální display



Místo pro AC měnič volitelné



F 0760 má větší rozměry jako paleta 800x1200 mm



F 1640 má vnitřní rozměry jako paleta 800x1200mm

Klimatizované boxy

Funkce

- 12/24V DC napájecí napětí (volt)
- Elektrický termostat a digitální display
- Zabudované topení a ventilátor
- Místo pro AC měnič - volitelné
- Jednoduché čištění a dezinfekce
- Ochrana proti podpětí

Parametry produktů

	F 0760 NDH	F 1640 NDH
Napájecí napětí (volty)	12/24 DC	12 DC
Objem (litry)	660	1544
Tloušťka izolace (mm PU)	100	100
Vnější rozměry (ŠxHxV/mm)	800×1200×1853*	1000×1430×2273**
Vnitřní rozměry (ŠxHxV/mm)	605×955×1250	810×1230×1550
Rozsah teplot (stupeň Celsia)	0 - +30	0 - +30
Proudová zátěž (A)	12V:18 / 24V:9	12V:30 / 24V:15
Hmotnost (kg)	Ca. 150	Ca. 210

Označení

F 0760 NDH

F 1640 NDH

*s paletovou základnou (273x100mm) - standardně **s paletovou základnou (293x100mm) - standardně