

Roll 650

01002023-xxx OLI-1



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

740 x 940 x 1840 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)

565 x 760 x 1500 mm

Volume intérieur

644 L

Poids à vide

100 Kg

Source de froid - recommandations

Plaque eutectique : jusqu'à 4 plaques eutectiques TOP900 toute température selon le référentiel Olivo existant.

Tiroir à glace carbonique : capacité de 32L, en aluminium.

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & porte :

- Paroi monobloc en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse polyuréthane injectée ;
- Joint cadre monobloc en EPDM ;
- Fermeture Pélican® latérale scellable revêtement zinc jaune et traitement filmogène, gaine de manutention ergonomique, 2 points de serrage et 1 cran d'arrêt de porte élastique ;
- Ouverture de porte à 270° ;
- Articulation caisse-porte à double axe zingué ;
- 4 poignées de manutention rotomoulées dans la masse ;

Format logistique : Roll sec

Châssis :

- Structure encastree interchangeable, revêtement zinc, film anticorrosion ;
- 2 roues pivotantes, 2 roues fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 100 mm et hauteur 128 mm ;

Options accessoirisation

Freins : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 100 mm (voir Guide utilisation) ;

Pieds : jeu de 4 pieds métalliques diamètre 60 mm ;

Grille intermédiaire : jusqu'à 3 grilles acier revêtement polyamide ou INOX ;

Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client.

Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation

Logo dans la masse

Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm

* Valeur moyenne à titre indicatif.




Frais



Surgelé




Ambiant

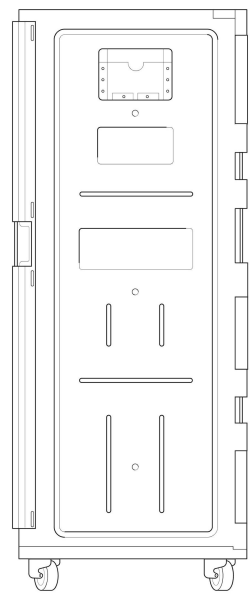

740 mm / 29.13"

1840 mm / 72.44"

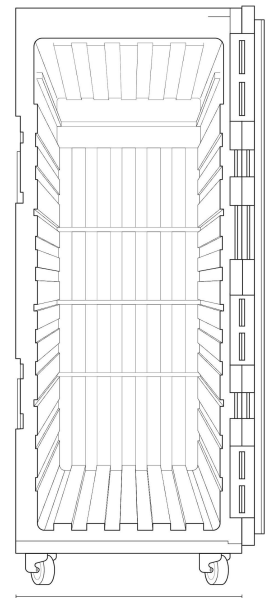

1840 mm / 72.44"

Propriétés du conteneur isotherme

Coef K.	0.38 W/m2.°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 90 mm
Couloirs de convection interne	

Capacité de charge dynamique	480 Kg
Capacité de charge statique	960 Kg

Double paroi rotomoulée et rainurée

Thermiques

Mécaniques

Pour des conseils sur les bonnes pratiques d'utilisation et de thermie, contacter l'équipe Olivo / contact@olivo.eu

Mis à jour le 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu