

Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní instrukce.

TB25AM



POUŽITÍ VÝROBKU

TB 25AM je přenosná lednička, navržená k instalaci do vozidla Mercedes-Benz Actros (MP3). Lednička je vhodná pro chlazení potravin.

UMÍSTĚNÍ

Položte ledničku na suchý, rovný a chráněný povrch, dostatečně vzdálený od ostrých hran. Nepoužívejte ledničku v nechráněných venkovních prostorách nebo v místech vystaveným působením přírodních živlů.

Lednička vyžaduje dobré větrání, obzvláště kolem zadní části. Nechte tedy okolo ledničky ze všech stran prostor volný nejméně 15 cm.

Vyvarujte se umístění ledničky blízko zdrojů tepla (radiátor, vařič, sporák) nebo vystavení na přímém slunci.

Během přepravy v autě zabezpečte upevnění ledničky, aby nedošlo k jejímu poškození.

Nedávejte do ledničky led nebo tekutiny, které nejsou v uzavřeném obalu.

Do ledničky nevkládejte horké předměty.




POZOR

Opravy nebo jiné zásahy smí provádět pouze autorizované osoby s příslušnou profesní kvalifikací.

Aby se zabránilo zraněním elektrickým proudem, nedemontujte kryt chladicí jednotky.

POUŽITÍ LEDNIČKY VE VOZIDLE

Připojovací kabel k napájení (baterie vozidla)

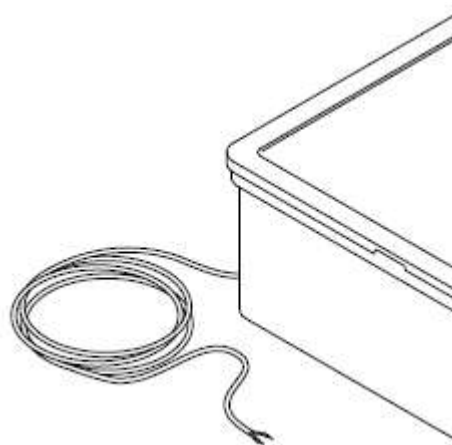


- přiložený napájecí kabel k propojení s baterií vozidla 12 nebo 24V
- ujistěte se, že polarita je správná
- napájení ledničky chraňte pojistkou 15A
- jestliže není použit dodávaný napájecí kabel, musí být splněny průřezy a délky kabelu v tabulce níže :


Průřez kabelu	Maximální délka kabelu	
	pro 12V	pro 24V
2,5 mm ²	5 m	8 m
4 mm ²	8 m	12 m
6 mm ²	12 m	12 m

ROZMĚRY

Údaje jsou uvedeny v mm.

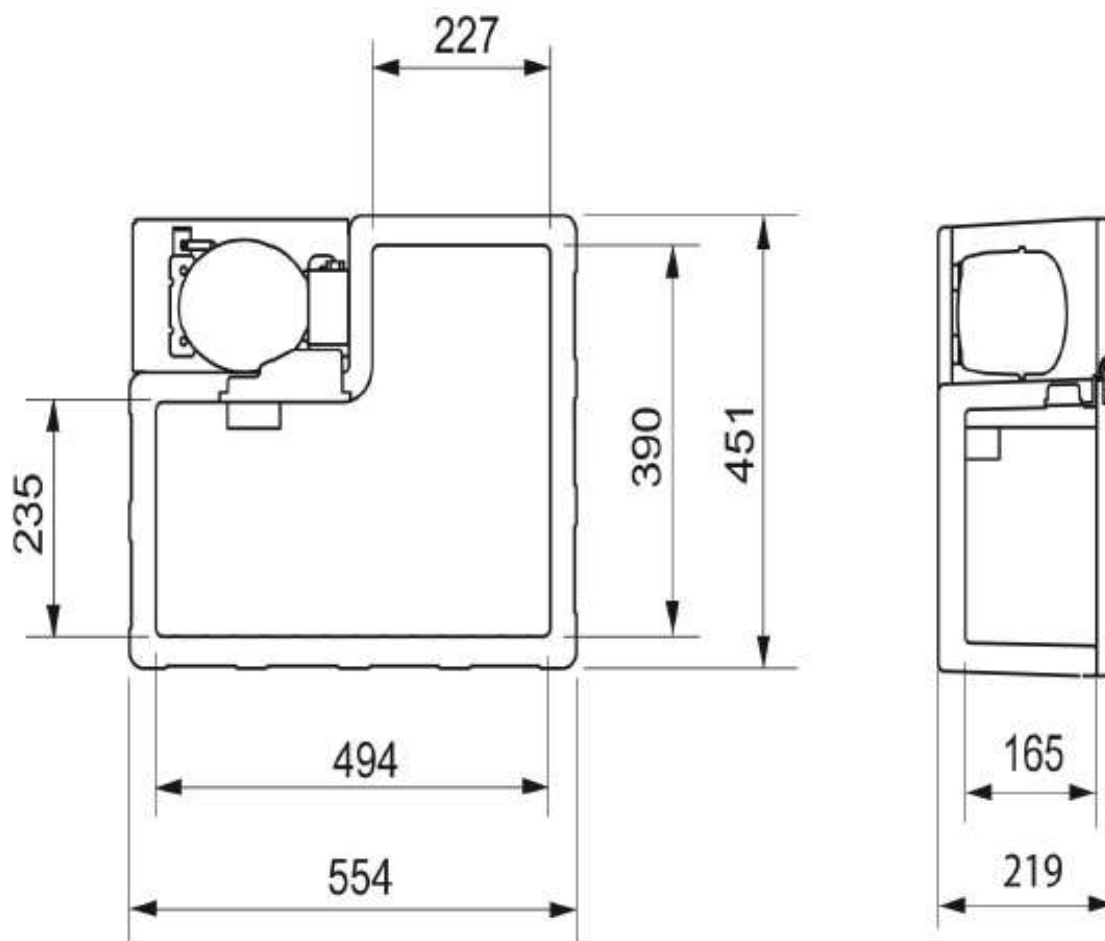

PROVOZ

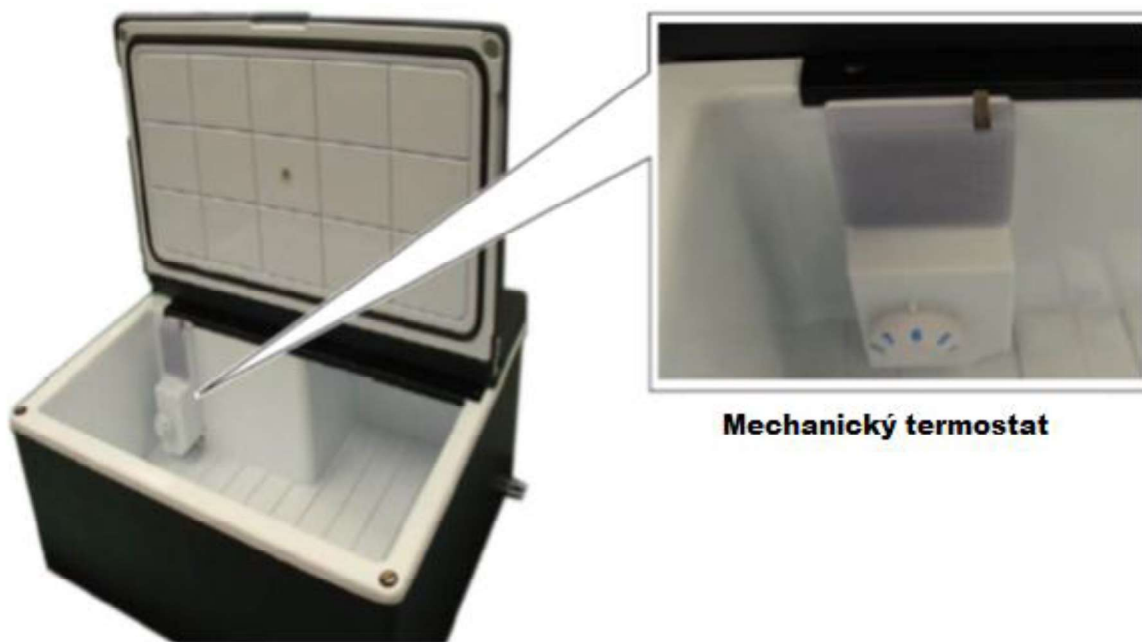

Mechanický termostat

NASTAVENÍ TEPLoty

Teplota v ledničce se nastavuje pomocí otočného ovladače termostatu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se teplota uvnitř snižuje, proti směru zvyšuje. Lednička automaticky mění velikost otáček v závislosti na nastavené a aktuální teplotě uvnitř.

PLNĚNÍ

Nikdy neukládejte horké potraviny do ledničky. Produkty uvnitř ledničky uložte tak, aby o sebe nenarážely nebo se nerozbily, když je vozidlo v pohybu. Během jízdy se ujistěte se, že víko je vždy správně zavřeno a omezte čas, po který je otevřeno, na minimum. Když není lednička používána, nechejte víko ledničky otevřené.

ODMRAZOVÁNÍ

Odmrazování je nutné provést, když je vrstva ledu větší než 4 mm. K provedení této operace vypněte ledničku.

Nepoužívejte ostré předměty k odstranění vrstvy námrazy nebo ledu.

Počkejte, dokud rozmrazení není úplné, poté vnitřní prostor vytřete, vysušte a pak znovu zapněte ledničku.

ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte vnitřek ledničky za pomoci jedlé sody rozpuštěné ve vlažné vodě.

V žádném případě neužívejte k čištění abrazivní prostředky, saponáty nebo mýdlo.

Po čištění opláchněte vnitřek ledničky čistou vodou a důkladně vysušte.

V případě, že lednička nebude delší dobu používána, vždy vyčistěte a vysušte vnitřek ledničky, aby se zabránilo vzniku plísní nebo pachů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže lednička nefunguje nebo funguje špatně, před kontaktováním technické podpory se ujistěte, že :

- napájení je v pořádku a je připojeno
- připojení a polarita jsou v pořádku
- vstup a výstup vzduchu kolem ledničky není blokován
- lednička není umístěna blízko zdroje tepla
- pojistka napájení není přerušena

TECHNICKÝ POPIS

Tato lednička může chladit a udržovat produkty chladné. Je vybavena chladícím okruhem s kompresorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Lednička má zařízení chránící baterii vozidla proti nadměrnému vybití.

Jestliže se lednička uvede do chodu, když neběží motor vozidla, automaticky se vypne, jakmile napájecí napětí klesne pod nastavenou hodnotu. Lednička se znovu nespustí, dokud se napětí zase nezvýší.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Lednička je určena do úložného prostoru pod lehátko.

- zvedněte matraci
- odšroubujte 4 šrouby a vyjměte panel



- vytáhněte úložný prostor, vyjměte kontejner
- po instalaci ledničky můžete vložit úložný prostor zpět




- vyjměte šrouby (1) a demontujte obložení na obou stranách zásuvky (2)



- pro připojení napájecího kabelu (jak ukazuje obrázek) od konektoru X7 k ledničce se obraťte na odborný servis Mercedes-Benz



- vyřízněte v obložení otvor pro ventilaci (dle rozměrů na obrázku)

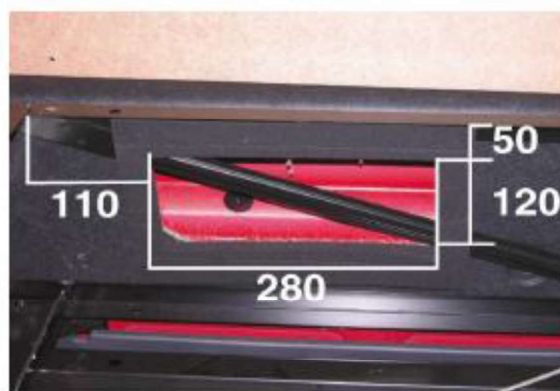

- vložte plechovou matici



- protáhněte kabel skrz otvor



- ukotvěte ledničku pomocí dodaných šroubů



- zafixujte kabel ledničky v místech 1 a 2 za pomoci dodaných pásek.



- spojte napájecí kabel ledničky s přivedeným kabelem (zhotoveným odborným servisem Mercedes-Benz) od pojistkové skříňky, vyvedeným zpoza obložení



- dotáhněte šrouby na víku a umístěte zpět vrchní panel. Panel přišroubujte a vraťte matraci.

